


Armadura muro de contenção

M1
ESC 1:25

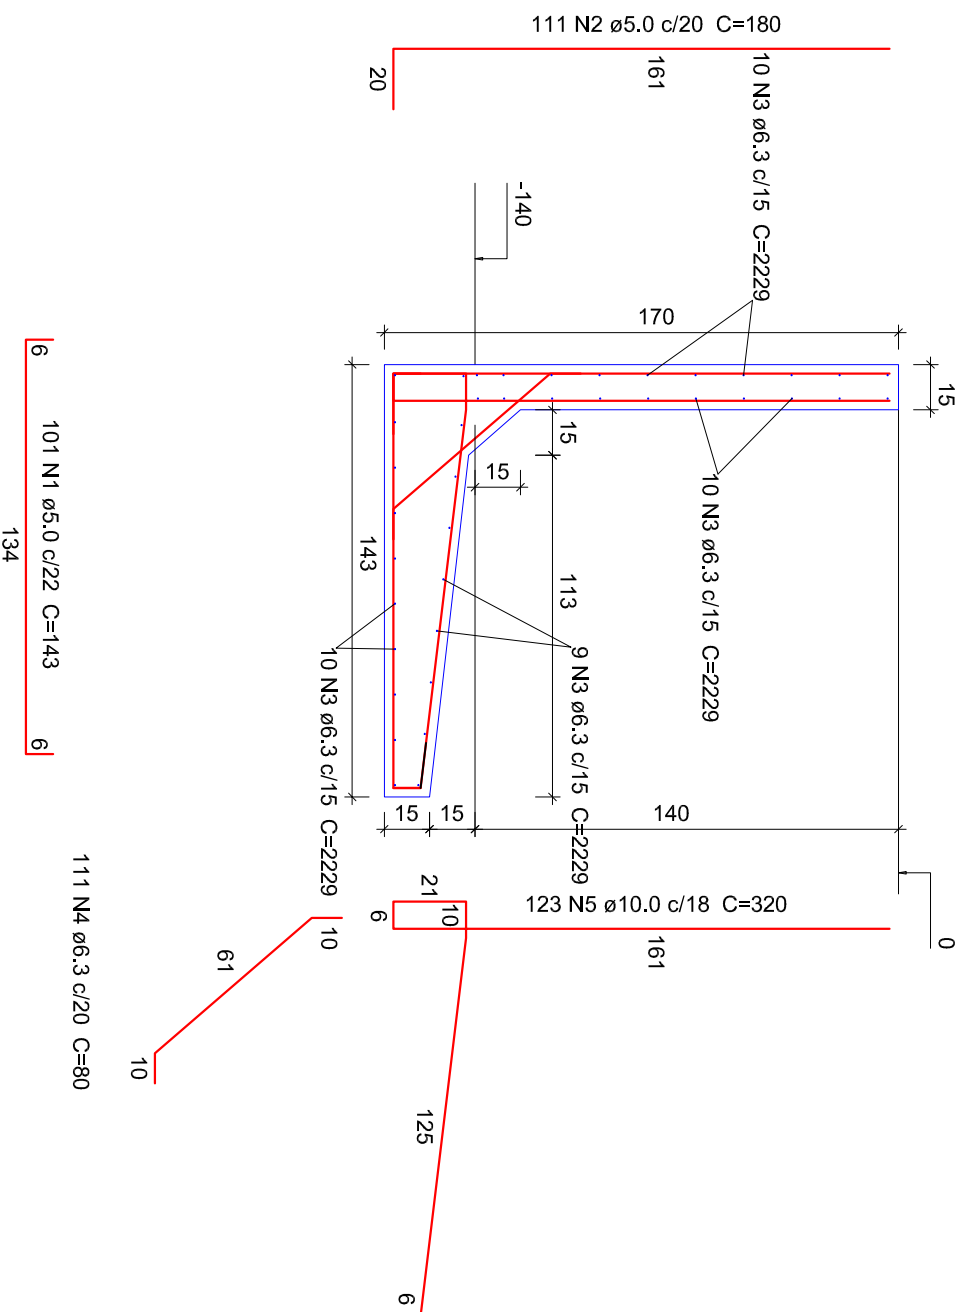

Relação do aço

M1

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	101	143	14443
CA50	2	5.0	111	180	19980
CA50	3	6.3	39	2229	86931
CA50	4	6.3	111	80	8880
CA60	5	10.0	123	320	39360

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	958.1	257.9
CA60	10.0	393.6	266.9
CA60	5.0	344.2	58.4
PESO TOTAL			
CA50	524.8		
CA60	58.4		

Vol. de concreto total (C-25) = 12.35 m³
Área de forma total = 134,68 m²

Vargem Bonita - SC - Rua Coronel Vitorio, 966 - Centro - Fone: 3548.3000 - www.vargembonita.sc.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Obra: **CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS**

Conteúdo:

Referência: **PROJETO DE CONTENÇÃO**

ARMADURA MURO DE CONTENÇÃO

Loca da Obra: **RUA DAS PALMAS - VARGEM BONITA - SC**

Prefeita Municipal
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeita

Projeto:

GUILHERME RAUSCHKOLB - ENGº CIVIL - CREA/SC 167388-0

Prancha:

ESTRUTURAL

Desenho: **GUILHERME RAUSCHKOLB**

Data: **AGOSTO / 2021**

Escala: **INDICADA(S)**

Área Total: