

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **Projeto de Mobiliário U.B.S.**

Cliente: **Prefeitura Municipal de Vargem Bonita**

Endereço: **Rua Coronél Vitório, 966, Centro, Vargem Bonita**

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
CNPJ: 95.996.187/0001-31

AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 13.443.623/0001-80

Capinzal, julho de 2021.

Rua Antônio Macarini, S/N
Loteamento Jardim da Serra - Capinzal/SC
TEL: (49) 3555-1918



INFORMAÇÕES

Contratante:

- Cliente: Município de Vargem Bonita
- CNPJ nº: 95.996.187/0001-31
- Endereço: Rua Coronél Vitório, 966, Centro
- Endereço Obra: U.B.S. Vargem Bonita
- E-mail: adm@vargembonita.sc.gov.br
- Fone: (49) 3548-3000

Contratado:

- Empresa: Ambience Arquitetura e Engenharia Ltda Me – CREA/SC127525-0
CAU BR: 26306-0
- Responsável Técnica: Priscila Maschio Favretto – CAU/BR A74672-0
- Responsável Técnica: Thaís Carla Gavazzoni – CAU/BR A109822-5
- Endereço: Rua Antônio Macarini, S/N - Loteamento Jardim da Serra em
Capinzal/SC
- Fone: (49) 3555-1918

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade, detalhar os procedimentos necessários para execução e instalação de mobiliário nas novas salas da UBS. O projeto citado corresponde a espaço público privado e foi elaborado em etapas distintas separadas por salas, as quais seguem listadas abaixo.

- CONSULTORIO FARMACÊUTICA
- FARMÁCIA
- DEPÓSITO FARMÁCIA
- SALA FISIOTERAPEUTA
- CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA
- SALA VACINAS
- RECEPÇÃO

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este Memorial Descritivo é parte integrante do projeto de design de interiores relativos a área citada anteriormente. Sua função é especificar os materiais e serviços a serem empregados no projeto proporcionando a devida compressão dos componentes construtivos. Contudo, para sua devida leitura é preciso confrontar tais informações perante o projeto de detalhamento e levantamento “in loco”.

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações particulares e elementos gráficos dos projetos complementares e outras recomendações, complementam-se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas é indispensável



ao êxito na execução dos serviços. Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização de materiais ou produtos através de determinados tipos, denominações ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual será admitida a critério da Equipe Técnica, respeitados os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos:

Dos materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram. Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles terão analogia parcial ou semelhança. Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência, a mesma se fará após ouvida a Equipe Técnica, sem compensação financeira entre as partes, Proprietário e Construtor. Caso haja substituição por semelhança, e autorizada pela Equipe técnica, o Construtor deverá abater do custo a diferença que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança. Para a execução dos serviços, o executor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas. Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidas pela deverá ser consultada a equipe técnica que se pronunciará quanto aos esclarecimentos devidos.

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessária, será admitida com prévia autorização do responsável técnico. Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações, prevalecerão às especificações. Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto a sua interpretação ou das peças gráficas,

deverá ser consultada a equipe técnica ou responsável técnico que se pronunciará quanto aos esclarecimentos devidos.

3. DETALHAMENTO DO PROJETO PROPOSTO:

CONSULTÓRIO FARMÂCEUTICO:

- MÓVEL:

1. A mesa em L de atendimento e aproximação será executada com engrossamento de 50mm no mdf chamois da marca Arauco, com fechamento frontal, e deverá ter nicho interno para CPU.
2. Execução de gaveteiro móvel com rodinhas, contará com três gavetas, duas delas com chave. Puxador modelo versatile e gavetas deverão possuir sistema de deslizamento com correções metálicas telescópicas.
3. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 18 mm, acabamento em 45º, na cor chamois, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e profundidade de 60 mm.

- CADEIRAS:

- a. Serão colocadas duas cadeiras de aproximação, e uma cadeira giratória, modelo conforme anexo.

FARMÁCIA

- MÓVEL:

1. Será executada bancada de trabalho com altura de 780 mm, na cor chamois da Arauco, caixaria externa de 50mm.
2. Será executado dois armários para colocação de remédios e cestos, na cor chamois com caixaria de 50mm externo e 30 mm as divisórias internas, observar asluras conforme detalhamento para gazelas de remedios. O rodapé dos armários deverá ser de 70mm em granito branco itaúnas.

3. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e profundidade de 60 mm.

- CADEIRAS:

1. Serão colocadas duas cadeiras giratória, modelo conforme anexo.

DÉPOSITO FARMÁCIA

- MÓVEL:

1. Será executado um armário em L com altura de 2.40m, na cor chamois da arauco, caixaria externa de 50mm, a lateral esquerda contara com armários com portas de correr, puxador versatile. Todas as portas receberão chaves, e as divisórias internas serão em mdf 18mm na cor branco, todas estruturadas para peso os rodapés deverão ser de granito branco itaúnas 70mm. O móvel da lateral direita será prateleiras na cor chamois de 50mm estruturadas aproveitando todo canto, na entrada terá um móvel para a impressora com quatro gavetas pra pastas suspensas e armário aéreo com divisória interna na cor branco 18mm. Prever passagem de tomadas de moveis na bancada para ligar impressora.

CONSULTÓRIO FISIOTERAPIA

- MÓVEL:

1. Será executado mesa de atendimento em I na cor chamois arauco caixaria de 50mm com recuo frontal de aproximação de 10mm, a lateral contara com gaveteiro móvel com rodinhas e 4 gavetas com chave e puxador versatile.
2. Será feito um painel na parede da janela de 50mm para passagem de ponto elétrico para mesa e cpu inferior, passando fiação pra lateral da mesa, usar tomadas de moveis conforme anexo.

3. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e profundidade de 60 mm.
4. A parede do fundo contara com bancada em mdf chamois arauco e portas de abrir com divisórias interna branca 18mm e parte superior em granito branco itaúnas com cuba para lavatório, rodapé 70mm, rodabanca 120 mm, e tampo 40mm.
 - CADEIRAS:
 - Serão colocadas duas cadeiras de aproximação, e uma cadeira giratória, modelo conforme anexo.
 - Cuba de embutir em inox 40x34.

SALA FISIOTERAPIA

- MÓVEL:
- A sala contara com bancada em mdf chamois arauco e portas de abrir com divisórias interna branca 18mm, puxador versatile, e lateral com 4 gavetas, a parte superior em granito branco itaúnas com cuba para lavatório, rodapé 70mm, rodabanca 120 mm, e tampo 40mm.
- Cuba de embutir em inox 40x34.

SALA VACINA

- MÓVEL:
 1. Será executado mesa de atendimento com mdf 50mm chamois arauco, aberta na frente com lateral fixa pra cpu apoio será de MDF 18 mm, acabamento em 45º, na cor chamois.
 2. Execução de biombo divisor de 50mm articulável com dobradiças tamanho total de 2,00 m, na cor chamois arauco.
 3. Balcão com cuba em inox e bancada em granito branco itaúnas, móvel inferior com porta de abrir mdf chamois e quatro gavetas, rodapé 70mm em granito ,

bancada 40mm granito e rodabanca 120mm em granito branco itaunas, nicho superior 50 mm com fundo mdf e lateral caixaria pra geladeira modelo a definir pelo contratante em 50 mm chamois, ao lado armário com portas de abrir com chave e divisórias internas em mdf branco 18mm e puxador versatille.

- CADEIRAS:
- Serão colocadas uma cadeira de aproximação, e uma cadeira giratória, modelo conforme anexo.
- Cuba de embutir em inox 40x34.

RECEPÇÃO

- MÓVEL:
 1. Será executado móvel com painel pra televisor modelo a definir pelo contratante, em mdf chamois arauco e mdf brise Duratex, abaixo aparador para espaço de colocação de filtro de água, com portas de abrir em mdf chamois com divisória interna no mdf branco 18mm. O painel contara com duas prateleiras de 50mm em mdf brise.
 2. Execução de balcão de atendimento com painel de fundo no mdf brise 30mm e prateleiras 50 mm mdf chamois 50mm, balcão superior mdf chamois com largura de 20mm e parte inferior mdf brise recuada 10mm, mesa atendente com altura de 800mm, lateral com porta em mdf vai e vem , e detalhe de três caibros no tamanho 40x80mm até o teto na cor chamois.
 3. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 18 mm, acabamento em 45º, na chamois, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e profundidade de 60 mm.
- CADEIRAS:
 1. Será colocada uma cadeira giratória, e sete cadeiras de espera modelo conforme anexo.

4. SERVIÇOS

Os serviços de instalação e montagem dos móveis deverão ser executados por empresa especializada, com profissionais habilitados e com conhecimento em montagem e instalações. A empresa contratada deverá dar garantia de todos os serviços prestados e materiais utilizados bem como registro de responsabilidade técnica de execução (RRT). Também deverá executar o serviço proposto no período de 20 dias contados a partir da assinatura do contrato. Qualquer alteração durante a execução da obra que se faça necessária deverá ter a prévia aprovação do responsável técnico pelo projeto/ ou responsável da Prefeitura Municipal.

Todos os funcionários da empresa ganhadora da licitação deverão fazer parte do quadro de funcionários da empresa ganhadora da licitação comprovando com carteira de trabalho. A empresa deverá definir os procedimentos de trabalho e segurança, as equipes devem atender todas as atividades voltados com EPI's.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O responsável pela equipe deverá receber e programar a tarefa, considerando as características construtivas do local de execução e a diversidade de equipamentos instalados. Portar toda documentação da programação da tarefa. OBS.: Nenhuma tarefa pode ser executada sem que a equipe possa estar de posse de todos documentos que compõem o projeto.

Tomar pleno conhecimento da tarefa, analisando e avaliando todos os pontos críticos de execução. Considerar o histórico dos eventos anteriores, principalmente as alterações efetuadas. NOTA: Todos os membros da equipe deverão estar presentes neste momento. Verificar toda documentação, principalmente aquelas relativas às modificações realizadas. Realizar estudos para pleno entendimento sobre as funcionalidades operativas dos equipamentos, dispositivos e circuitos.

Planejar a metodologia para a realização da tarefa, contemplando todas as medidas de precaução contra eventos indesejados.



O projeto foi elaborado a partir das diretrizes propostas pela equipe da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, após finalizado foi revisado e aprovado para dar seguimento na execução do mesmo.


6. ANEXOS:

ANEXO1



MDF CHAMOIS ARAUCO MELANINA

ANEXO 2



BRANCO DIAMANTE, LINHA ESSENCIAL. COMPOSIÇÕES MADEFIBRA (MDF) BP.
PADRONAGEM DE DESENHO: UNICOR. ESPESSURA 18MM. TEXTURA
ACETINADO.

ANEXO 3




MDF BRISE DURATEX LINHA DESIGN

ANEXO 4

CADEIRA ATENDIMENTO


POLTRONA GIRATÓRIA SYCRON RP, APOIO LOMBAR REGULÁVEL, BRAÇO 3D, BASE NYLON ESTRUTURAS ESTRUTURA EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E APOIO EM TELA TIPO MESH, NA COR PRETO.

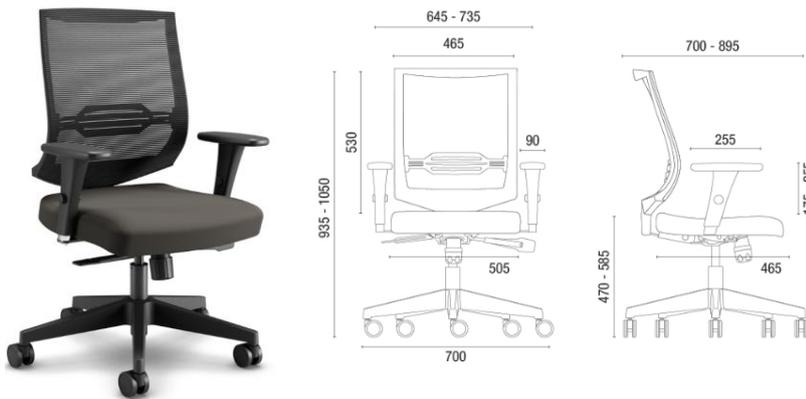

BRAÇOS: REGULÁVEIS 3D (REGULAGEM DE ALTURA, AVANÇO E ÂNGULO DO APOIO PU).



REVESTIMENTO: TELA AIR PRETA, ASSENTO POLIÉSTER.

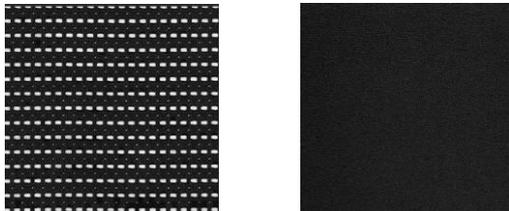

ASSENTO: ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE, COM REGULAGEM DE ALTURA À GAS.



MECANISMO: SYNCRON DE 4 ESTÁGIOS COM REGULAGEM DE TENSÃO POR MANÍPULO FRONTAL OU MECANISMO SRE MC (AMBOS COM OPÇÃO DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO)




BASE: BASES EM AÇO COM CAPA, SOMENTE RODÍZIOS DE 50MM EM PU.




ANEXO 5

CADEIRA APROXIMAÇÃO

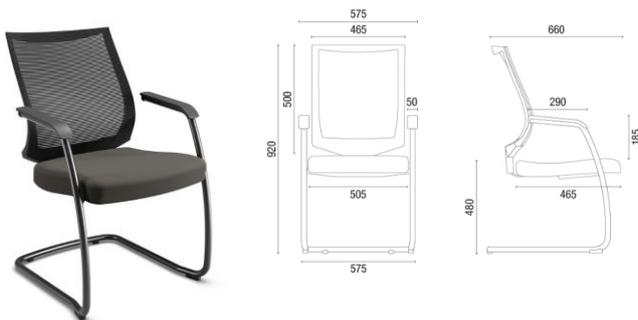

ESTRUTURA SI/BRAÇOS INTEGRADOS, ESTRUTURA CROMADA, ENCOSTO TELA AIR PRETA, ASSENTO

REVESTIMENTO: TELA AIR PRETA, ASSENTO POLIÉSTER.



ANEXO 6



CADEIRA ALTA SALA FARMÁCIA

ANEXO 8



MODELO DE TOMADA E INTERRUPTOR A SER UTILIZADO NOS MÓVEIS

ANEXO 9



MODELO PASSA FIO PARA MÓVEIS

ANEXO 10



MODELO PUXADOR DE ALUMÍNIO E PONTEIRA INOX, MODELO VERSATILE ALUMÍNIO/ZAMAC ALUMÍNIO CINZA 3000MM

ANEXO 11

PERSIANA ROLÔ BLACKOUT EM POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE, CINZA, COM BANDÔ BRANCO, LADO DO COMANDO CONFORME ORIENTAÇÃO IN LOCO, MODELO DESCIDA NORMAL, ACIONAMENTO MANUAL.



ANEXO 12



CUBA DE EMBUTIR 40 X 34 CM EM AÇO INOX ACETINADO COM VÁLVULA E ESCAPE

ANEXO 13





TORNEIRA DE BANCADA CROMADA


IMAGENS:



CONSULTORIO FARMACEUTICA

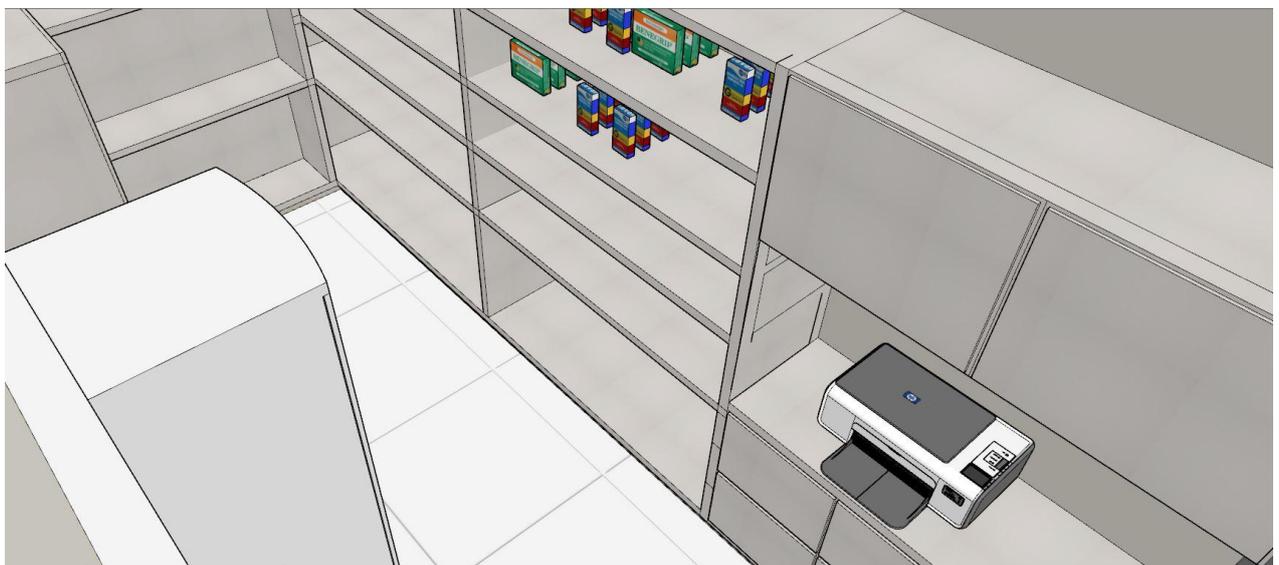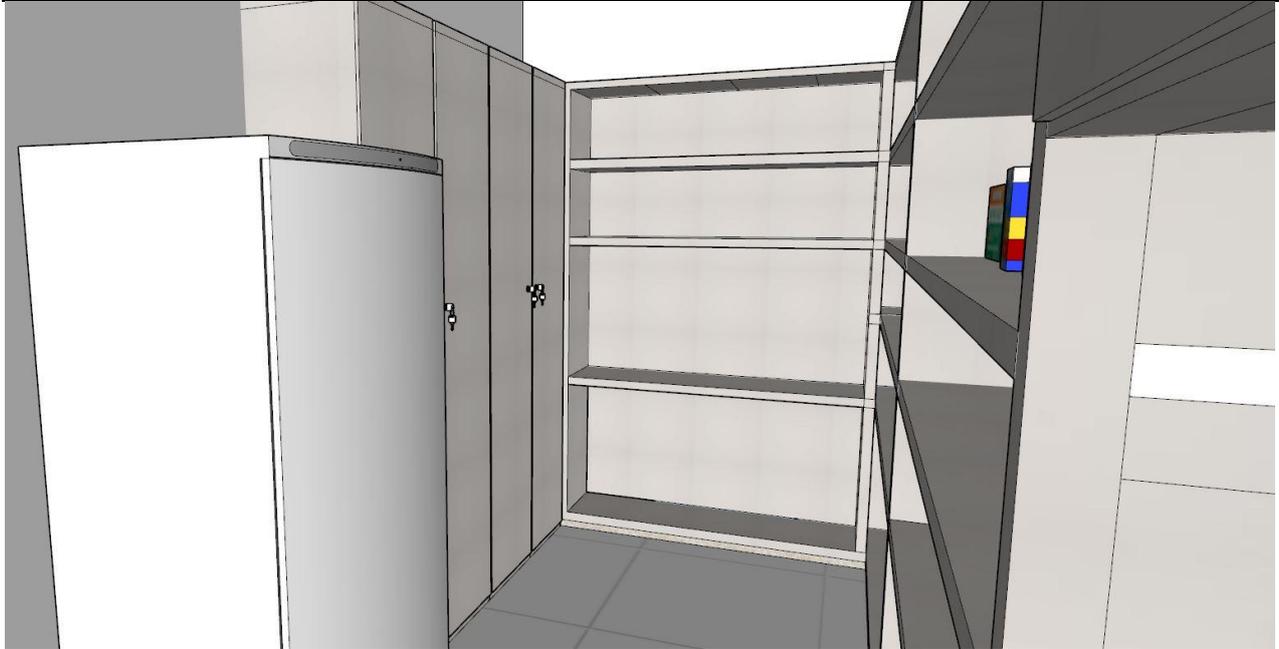

DEPÓSITO FARMÁCIA

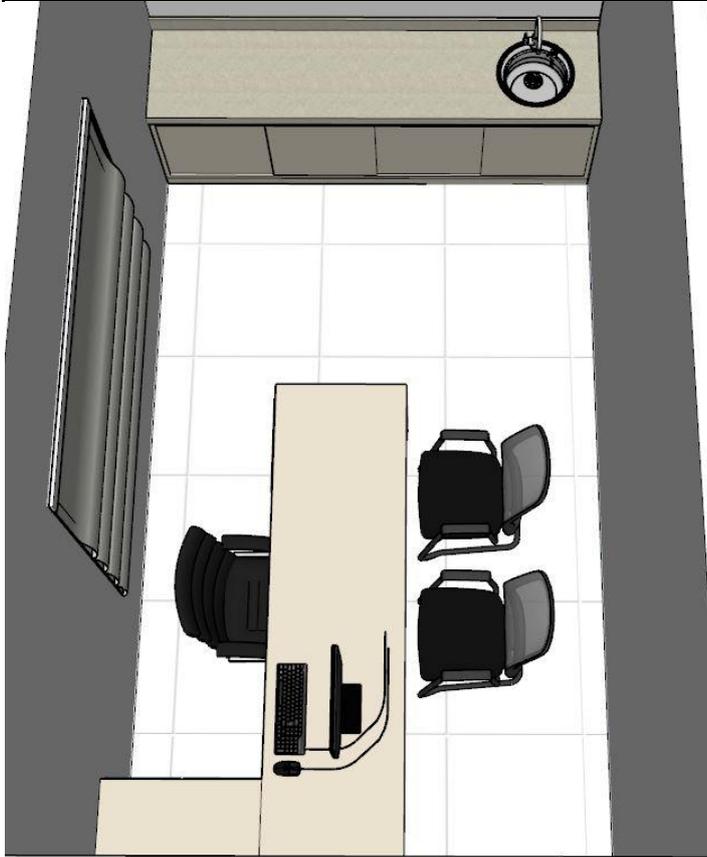

SALA FISIOTERAPEUTA



SALA VACINA



RECEPÇÃO