


1 Existente  
1 : 75

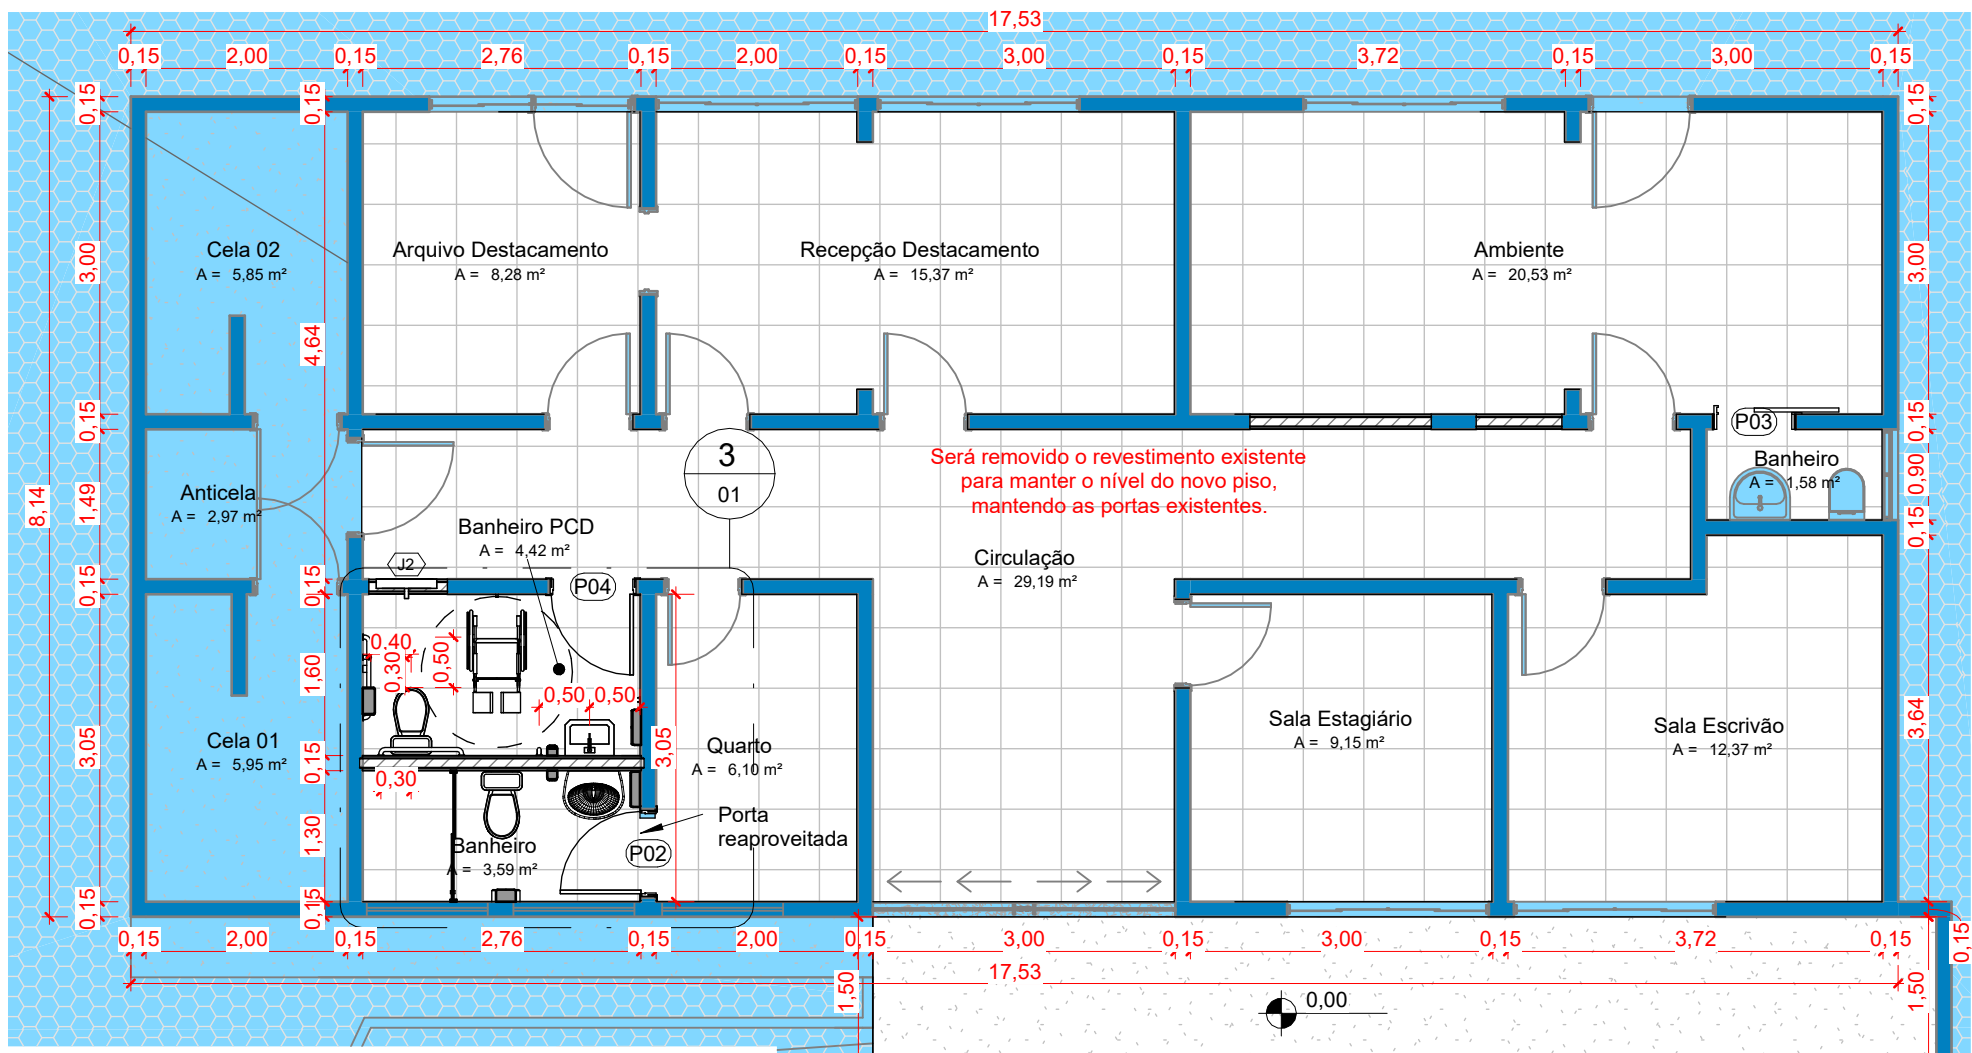


Quantidade de portas à demolir					
Cod.	Descrição da porta	Largura	Altura	Material	Qty
P01	Porta de Abrir - 1 Folha	0,60	2,10	Madeira	1
P02	Porta de Abrir - 1 Folha	0,70	2,10	Madeira	3
P03	Moldura de Porta	0,75	2,10	Madeira	1

Quantidade de portas à executar/substituir						
Cod.	Descrição da porta	Largura	Altura	Material	Acabamento	Qty
P02	Porta de Abrir - 1 Folha	0,80	2,10	Madeira	Laqueada preta de fabrica	1
P03	Porta de Correr - Lisa - 1 Folha 02	0,80	2,10	Madeira	Laqueada preta de fabrica	1
P04	Porta de Abrir - 1 Folha	0,80	2,10	Madeira	Laqueada preta de fabrica	1

Quantidade de janelas à demolir							
Cod.	Descrição da janela	Descrição	Material	Largura	Altura	Peitoril	Qtd
J1	Janela de Correr - 04 Folhas	Janela de correr - 04 folhas		1,80	1,20	1,00	1


Quantidade de janelas à executar							
Cod.	Descrição da janela	Descrição	Material	Largura	Altura	Peitoril	Qtd
J2	Janela Basculante	Janela basculante	Alumínio preto	0,60	0,30	1,80	1

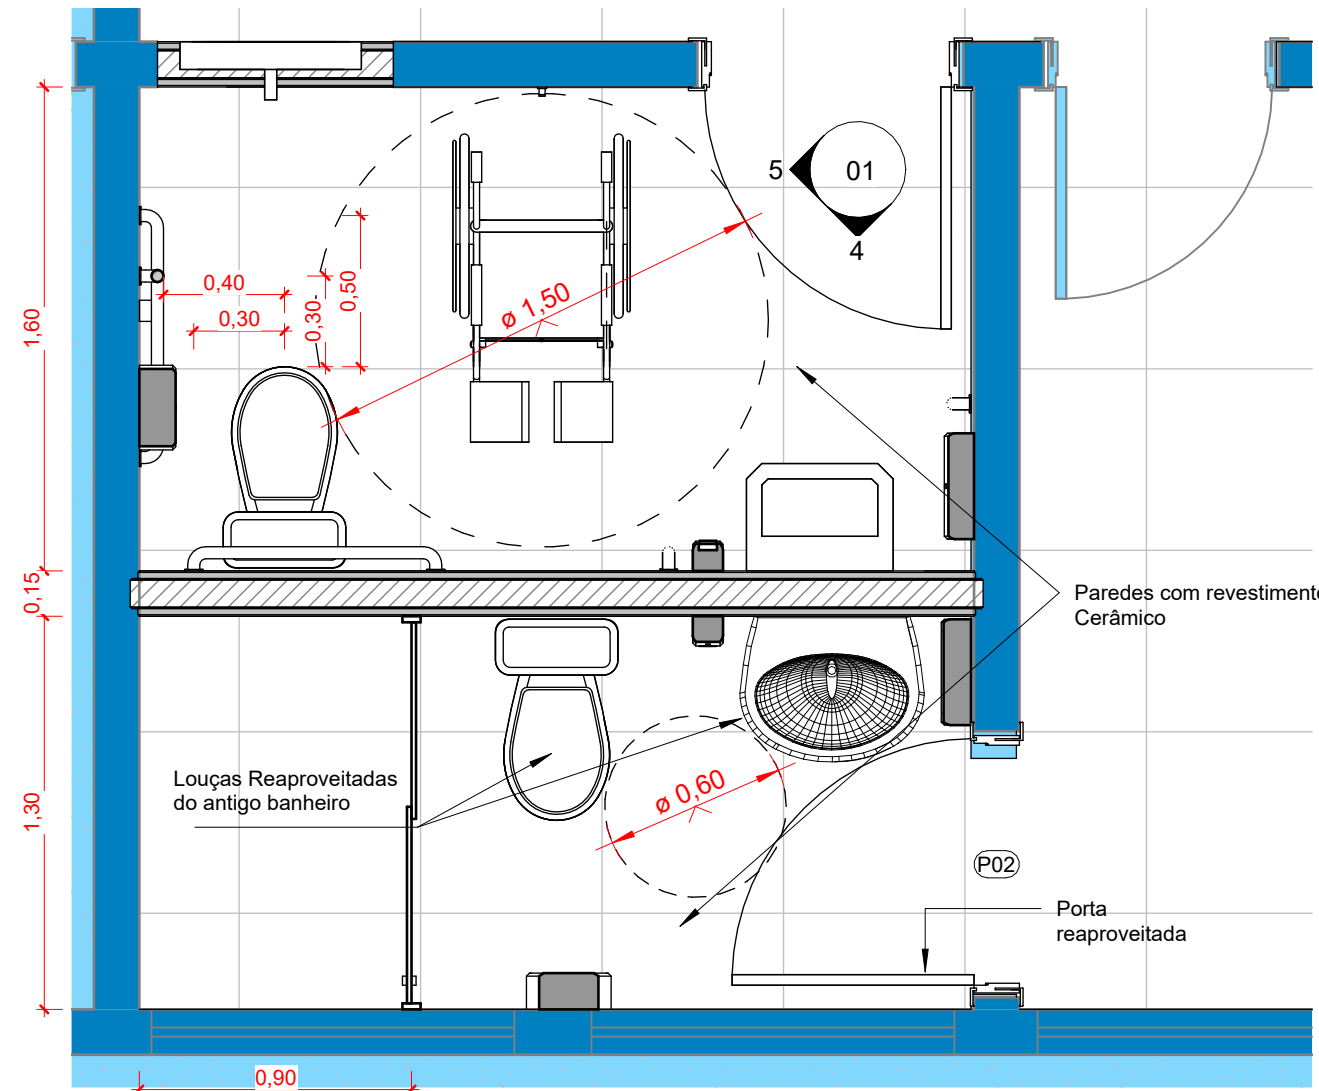


3 Reforma - Chamada de detalhe 1  
1 : 25

LEGENDA DE CORES	
Existente - Sem intervenção	
A demolir	
A construir	

NOTAS	
•	As portas que serão mantidas, devem ser pintadas na cor preta.
•	As novas portas devem vir laqueadas de fabrica;
•	Novo pintura Interna e Externa;
•	Substituir piso cerâmico de toda a edificação (Será removido o revestimento existente para manter o nível do novo piso, mantendo as portas existentes.);

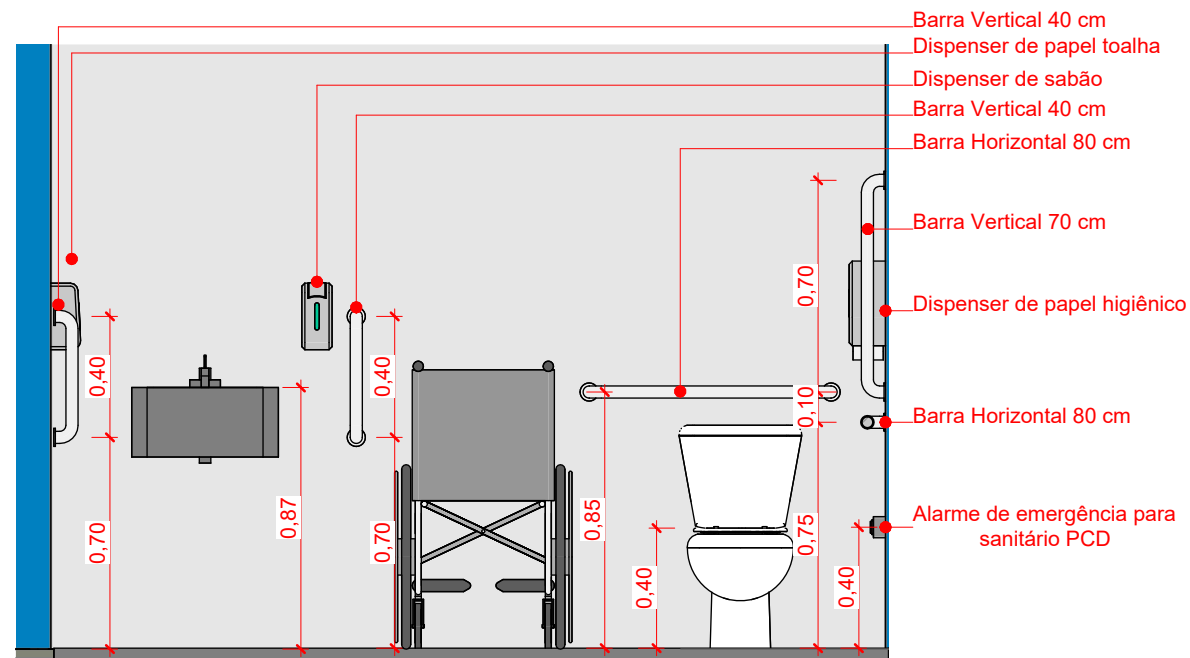

4 Elevação 1 - a  
1 : 25

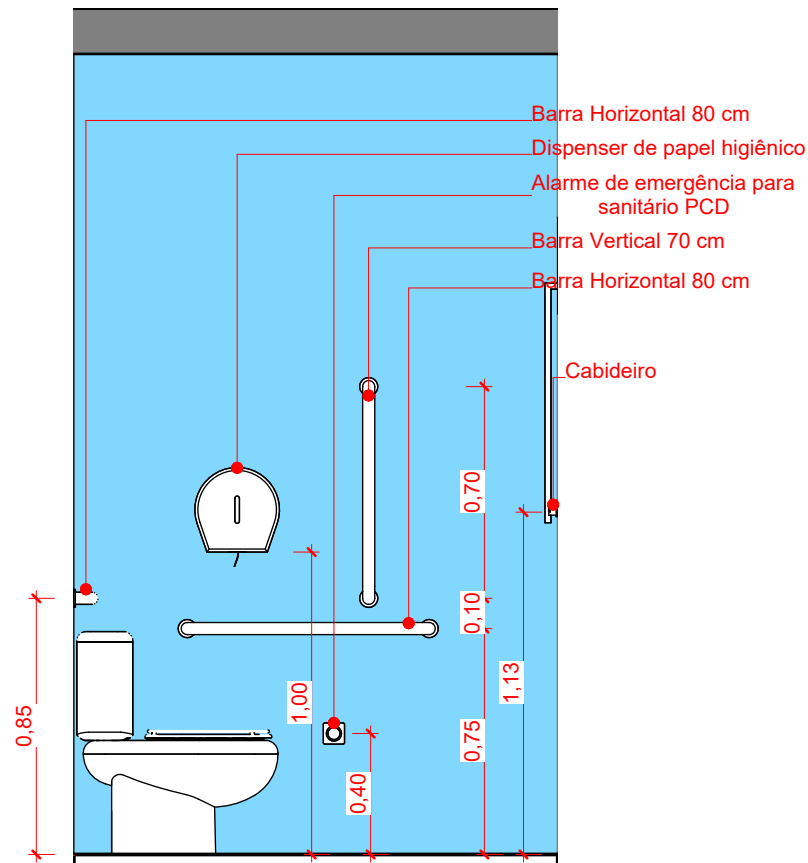

5 Elevação 1 - b  
1 : 25

2 Reforma  
1 : 75

Aprovações:



Rua Roberto Trompowski, 68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

## PREFEITURA DE VARGEM BONITA

Obra:

REFORMA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Local da Obra:

Av. 15 de Novembro, Centro - Vargem Bonita / SC

Conteúdo:

- Planta Existente, Reforma
- Detalhes PCD e Vaga PCD
- Tabelas

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA/SC 105.295-8  
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA/SC 162.237-5  
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA/SC 201.019-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA/SC 50.805-8  
Felipe Lorenci Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA/SC 183.059-9  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA/SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA/SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA/SC 166.933-0

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:

Data:

Escala:

Área Total:

Fernando A.

Agosto/ 2024

Indicada (s)

ARQUITETÔNICO

ARQ  
01